

Neptuni Pelletskamin — KMP Pellet Heating AB —



KMP Neptuni - unik och utmanande

Utmana dina sinnen med modern och nyskapande formgivning av Fredrik Fyhr och Fredrik Svensson. Källan till Neptunis speciella uttryck är framför allt den ellipsformade glasrutan och det pelarformade varmluftsutblåset. Kaminen är utvecklad och tillverkad i Sverige och bryter med traditionella former för att utmana betraktarens sinne. Den öppningsbara toppen och den genomtänkta sockeln bidrar till det spännande och spänstiga uttrycket. Resultatet är en elegant och sober kamin som är både lättplacerad och lättskött.

Neptuni är tillverkad i pulverlackerad plåt, där topp och front erbjuds i totalt fem kulörer. Sidorna och sockeln är lackerade i en diskret grafitgrå nyans.



Ger ditt hem värme med automatik

KMPs pelletskaminer är utvecklade och dess fläktar och patenterade bränslematning gör dem till de mest tystgående pelletskaminerna på marknaden.

Neptuni är utvecklad för att fungera som en primär värmekälla. Den höga verkningsgraden i kombination med den automatiska driften gör att kaminen kan ersätta mer än 80% av uppvärmningen i en normal villa med t.ex. direktverkande el. Rumstemperaturen ställs enkelt in på manöverpanelen och vid termostatdrift tänds och släcks kaminen automatisk för att hålla inställd temperatur. Påfyllning av pellets sker ovanifrån genom att toppen skjuts framåt så att pelletsförrådet blir tillgängligt. Det rymliga förrådet gör att kaminen i ett normalt hus vid kalla utetemperaturer brinner 1-2 dygn innan det är dags att fylla på igen.

Med eller utan skorsten...

Finns det ingen skorsten i huset kan du välja att installera Neptuni helt utan en traditionell skorsten. Lösningen kallas KMP Drag och är en patenterad fläktstyrd rökgaskanal som går rakt ut genom väggen. Även anslutningen till en traditionell skorsten, ny eller gammal, är mycket smidig då endast ett handgrepp skiljer anslutning uppåt från bakåt.

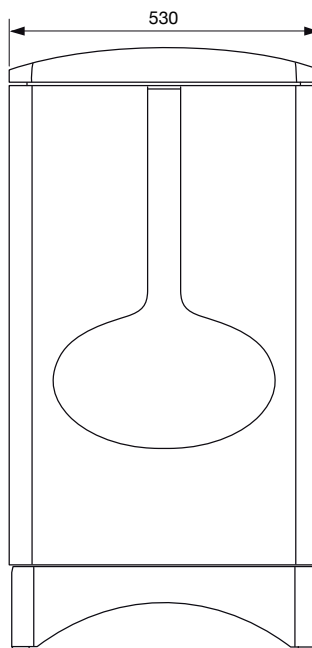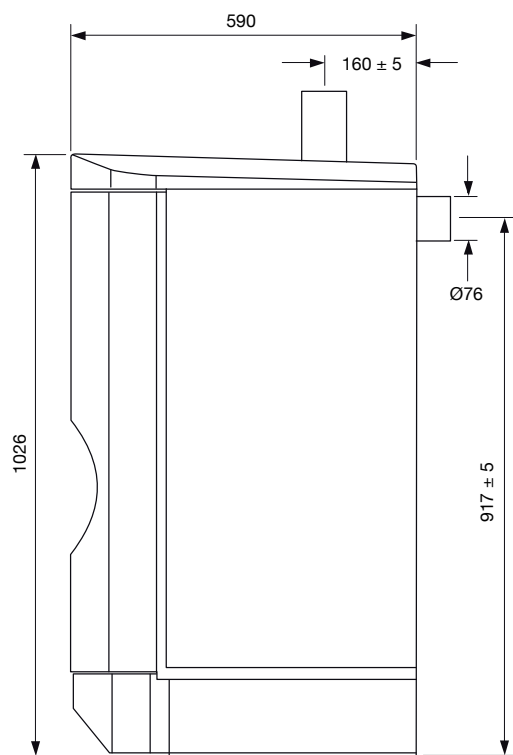


Tekniska data		
Effekt (min-max)	kW	3,5-6
Pelletsförråd	liter	38
Brinntid	tim	18-40
Verkningsgrad	%	ca 93
Strömförsörjning	230V, jordat	
Rökrör diameter	mm	76
Vikt	kg	100-125
Ljudnivå	dB	< 45

Extrautrustning:


- Golvskydd i glas
- Nödströmspaket
- GSM-styrning med larmfunktion
- Vinkelrökrör för placering i hörn




BASSORTIMENT



Högblank svart




Mjukt vit




Silvermetallic

TRENDSORTIMENT



Blodröd



Pastellgrön

Observera att färgerna kan upplevas annorlunda i verkligheten än i tryck. För att se prover på respektive färg, var vänlig kontakta någon av våra kaminåterförsäljare.



KMP Pellet Heating AB
 Fabriksvägen 1, 387 36 Borgholm
www.kmp-ab.se mail@kmp-ab.se